

## TALONNETTE PVC A POINTE




- Talonnette PVC permettant le positionnement et l'écartement des pieds de banche
- Dimensions adaptées à l'écartement des coffrages
- Consommation : 1 talonnette/ml
- Fixation au marteau ou au pistolet par pointe béton incluse



S'assurer que le pistolet est adapté à la pointe de la talonnette

### Dimensions des talonnettes PVC à pointes

Réf.	Longueur (cm)	Type de voile (cm)	Poids (kg/100)		
02TAL15CLO	15	15	6,00	100u	25000u
02TAL16CLO	16	16	6,30	100u	25000u
02TAL18CLO	18	18	7,30	100u	25000u
02TAL20CLO	20	20	8,00	100u	25000u
02TAL25+CLOUS	25	25	9,00	100u	25000u

## POSITIONNEUR ROND PVC Ø48 À POINTE



- Positionneur rond PVC permettant le positionnement des pieds de banche
- Fixation ( au marteau ou au pistolet) par pointe béton incluse
- Consommation 2 positionneur/ml
- Amortisseur inclus



S'assurer que le pistolet est adapté à la pointe de la talonnette

Réf.	Ø (mm)	Poids (kg/100u)		
02POSRONCLOU48P	48	1,6	100u	500u

## POSITIONNEUR ROND PVC RENFORCER Ø 48

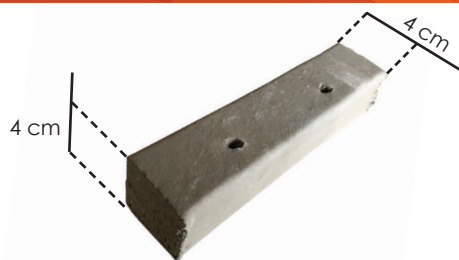


- Positionneur rond PVC permettant le positionnement des pieds de banche
- Fixation ( au marteau ou au pistolet) par pointe béton incluse
- Consommation 2 positionneur/ml
- PVC renforcé, vendu sans pointe béton




S'assurer que le pistolet est adapté à la pointe de la talonnette

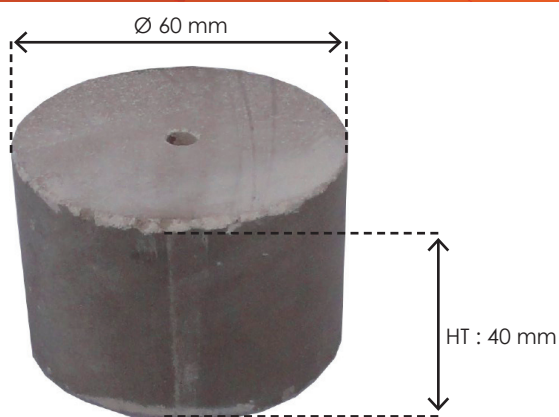
Réf.	Ø (mm)	Poids (kg/100u)		
02POSRONCNA48P	48	3,6	100u	500u

**TALONNETTE FIBROBÉTON**

- Talonnette fibrobéton permettant le positionnement et l'écartement des pieds de banche. Clou de 70 mm
- Fixation par clouage ou chevillage au marteau ou pistolet
- Consommation 1 talonnette/ml
- Forte résistance à la compression
- Dimensions adaptées à l'écartement des coffrages.

**Dimensions des talonnettes fibrobéton**

Réf.	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Type de voile (cm)	Poids (kg/100)	 (sac/palette)
02TALFIBRO15	15	4	4	15	72	20u 1000u
02TALFIBRO16	16	4	4	16	82	20u 1000u
02TALFIBRO18	18	4	4	18	82	20u 1000u
02TALFIBRO20	20	4	4	20	97	20u 1000u

**POSITIONNEUR ROND FIBROBÉTON Ø60 MM**

- Positionneur rond fibrobéton permettant le positionnement des pieds de banche.
- Fixation par clouage ou chevillage au marteau ou au pistolet
- Consommation 1 talonnette/ml
- Forte résistance à la compression
- Dimensions adaptées à l'écartement des coffrages.

Ref : 04CTF370-2KG, clou béton longueur 70 mm, seau de 2 KG

Ref : 04YZP06/80, cheville clou multi matériaux longueur 80mm, boîte de 50 unités

**Dimensions des cônes PVC aimantés Ø 55**

Réf.	Ø en mm	Poids (kg/100u)	
02POSRONFIBRO	60	23	150u