



**VEDA FRANCE**  
 Joints bâtiment - Building joints


# Joint de dilatation de sol

## Mechanical floor joint


### Série JDH 5.02

Joint de dilatation de sol pour extérieur et intérieur constitué de cornières en aluminium et d'un insert souple interchangeable pour tout type de finition : dalle, chape, carrelage, etc.


*Mechanical floor expansion joint made of aluminium side plates and interchangeable flexible insert for all types of finishes : screed, natural stone, cast stone, etc.*

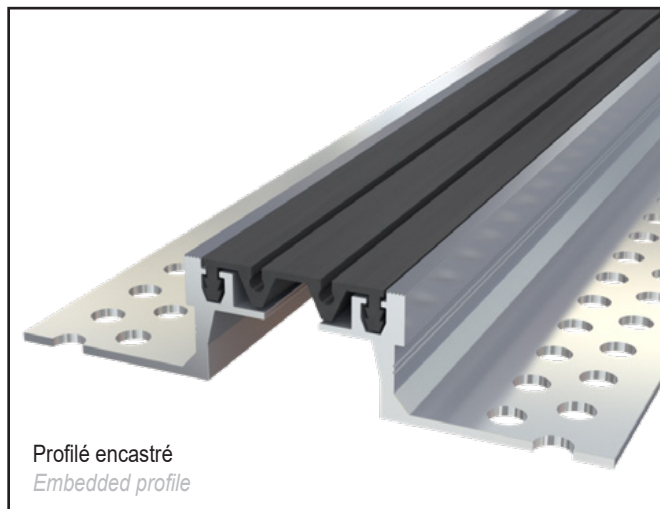


JDH 5.02-040 H20

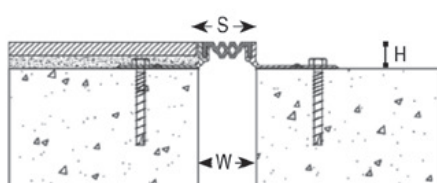

JDH 5.02-050 A H50 cornières apparentes

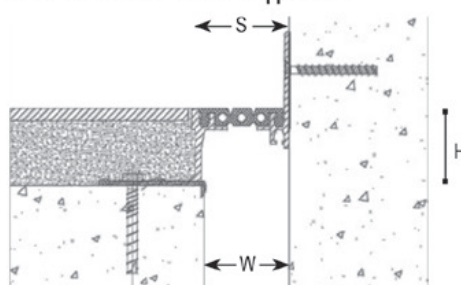

JDH 5.02-050 A H50 cornières invisibles à partir de la hauteur 50

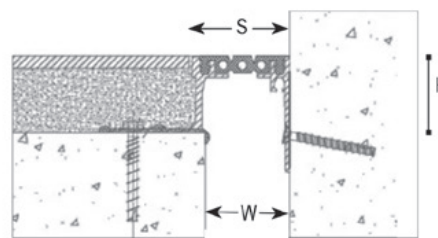

Réf. JDH 5.02	5.02-020		5.02-030		5.02-040		5.02-050				5.02-060			
W [mm] ouverture / Gap up to [mm]	20		30		40		50				60			
H [mm] hauteur / Depth [mm]	15	20	15	20	15	20	20	26	35*	50*	20	26	35*	50*
B [mm] approx.	85		95		105		160				170			
S [mm] approx.	25		35		45		50	55			60	65		
Mouvement admissible M [mm] Accommodation of movement M [mm]	+3 / -3		+7 / -7		+10 / -10		+7 / -7				+10 / -10			
Couleur de l'insert / Insert color	Noir, gris** / Black, grey**													
Matériau / Material	Aluminium, nitrile / Aluminium, nitrile													
Longueur standard [m] / Standard length [m]	3													
Charge [kN] Load-bearing capacity [kN]														

\*Capots inox et laiton pour finition luxueuse / Stainless steel and brass caps for luxury finish.

\*\*Insert lisse uniquement disponible en 5.02-050 (autres ouvertures nous consulter). / Smooth insert available only on 5.02-050 (other gaps upon request).

Thermosoudures d'insert préconisées pour les raccords. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale. En cas de mouvements d'ouvertures, la capacité de charge réduit fortement et le produit ne sera adapté que pour un trafic léger de piétons. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 03/2020

Système de management certifié



**GV2 VEDA FRANCE**

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse Postale

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tél : + 33 (0)1 48 61 70 80

Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81

E-mail : contact@vedafrance.com

Web : www.vedafrance.com