


## DOUILLE DE FIXATION ÉCRASÉE PLIÉE ÉLECTROZINGUÉE

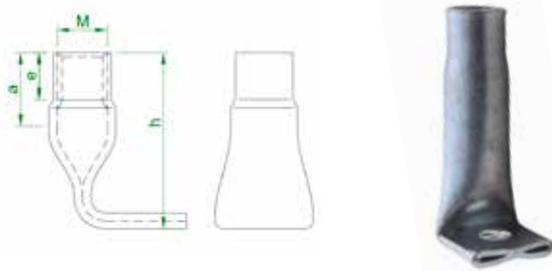


- Douille de fixation qui ne peut en aucun être utilisée pour du levage.
- Auto ancrage dans le béton.
- Finition électrozinguée.

Dimensions des douilles de fixation écrasées pliées galva

Réf.	Filetage M	Charge max d'utilisation (kg)	Dimensions (mm)			Poids (kg)	
			h	e	a		
06DFECPG08030	8	150	30	8	15	0,015	500 u
06DFECPG10035	10	200	35	10	13	0,030	300 u
06DFECPG10060		400	60	10	35	0,019	400 u
06DFECPG12045	12	350	45	12	18	0,020	200 u
06DFECPG12070		600	70	12	40	0,046	150 u
06DFECPG16060	16	600	60	16	20	0,051	100 u
06DFECPG16100		1 000	100	16	60	0,104	60 u
06DFECPG20100	20	1 250	100	20	60	0,138	30 u
06DFECPG24120	24	1 755	120	24	60	0,223	35 u

## DOUILLE DE FIXATION ÉCRASÉE ONDULÉE ÉLECTROZINGUÉE

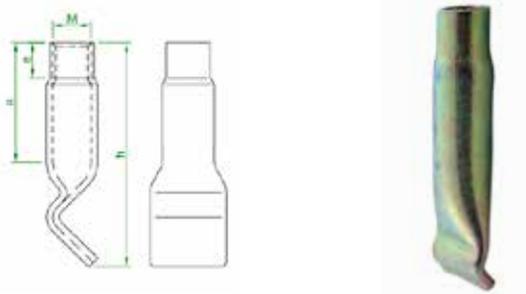

- Douille de fixation qui ne peut en aucun être utilisée pour du levage.
- Auto ancrage dans le béton.
- Finition électrozinguée.

Réf.	Filetage M	Charge max d'utilisation (kg)	Dimensions (mm)			Poids (kg)	
			h	e	a		
06DFECONG08040	8	200	40	10	15	0,120	500 u
06DFECONG10040	10	300	40	10	15	0,018	400 u
06DFECONG10060		400	60	10	30	0,023	200 u
06DFECONG12065	12	500	65	12	25	0,045	150 u
06DFECONG16070	16	700	70	16	30	0,900	-
06DFECONG16100		1 000	100	16	55	0,120	60 u

## ANNEAU DE FIXATION GALVA MÂLE ET FEMELLE



MÂLE



FEMELLE

	Réf.	Type	R/kg	Box	kg/1
FEMELLE	06AFIXFG12	M12	340	10	0,1
	06AFIXFG16	M16	700	10	0,15

	Réf.	Type	R/kg	Box	kg/1
MÂLE	06AFIXMG08	M08	140	10	0,05
	06AFIXMG10	M10	230	10	0,08
	06AFIXMG12	M12	340	10	0,1
	06AFIXMG14	M14	450	10	0,15
	06AFIXMG16	M16	700	10	0,2
	06AFIXMG20	M20	1200	10	0,3
	06AFIXMG24	M24	1800	10	0,4
	06AFIXMG30	M30	3600	10	0,5