


# FICHE PRODUIT

La chaise de coffrage (modèles A et N) est un écarteur métallique haute résistance conçu pour assurer le maintien et l'enrobage précis des armatures horizontales. Sa structure rigide permet une circulation sécurisée sur les ferrailages tout en garantissant une stabilité parfaite lors du coulage des dalles et des radiers.

## Chaise en A / Chaise en N

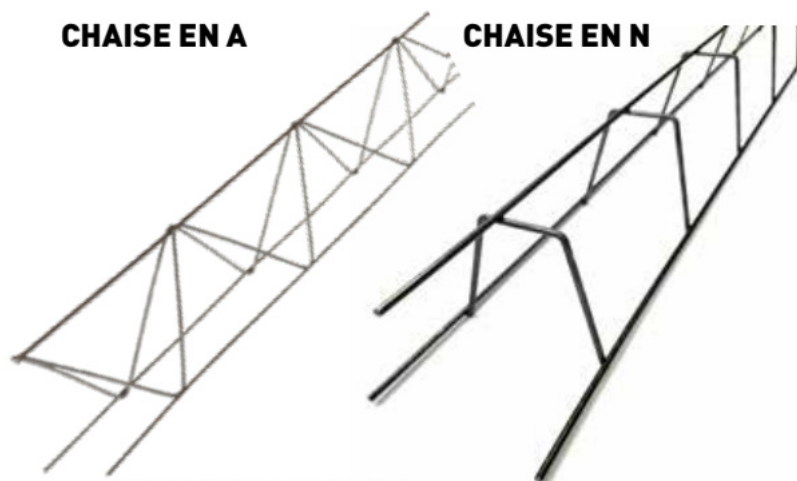

- Distancier pour le calage des aciers supérieurs en double nappe.
- Peut être facilement découpé sur chantier.
- Longueur de 2 ml
- Consommation 1ml/1,2m<sup>2</sup>.
- Aucune réduction de l'enrobage.

- Sans abouts verticaux.
- Meilleure stabilité : Espacement réduit à 125 mm.
- Stabilisation automatique par abouts horizontaux dépassants.
- Bonne stabilité de par sa forme en N.
- Longueur de 2 ml.
- Consommation 1ml/1,2m<sup>2</sup>.

### Dimensions des chaise en A

Réf	Hauteur	Largeur	Poids (kg/botte)	Conditionnement (paquet)
02CHAA05	50 mm	75 mm	2,2	500 m
02CHAA06	60 mm	75 mm	2,4	
02CHAA07	70 mm	75 mm	2,3	
02CHAA08	80 mm	75 mm	2,3	
02CHAA09	90 mm	75 mm	2,4	
02CHAA11	110 mm	75 mm	2,45	
02CHAA13	130 mm	75 mm	2,6	
02CHAA15	150 mm	75 mm	2,7	
02CHAA17	170 mm	85 mm	2,85	
02CHAA19	190 mm	85 mm	5	

### Dimensions des chaise en N

02CHAN05	50 mm	/	2,75	400 m
02CHAN07	70 mm	/	2,96	
02CHAN09	90 mm	/	3,17	
02CHAN11	110 mm	/	3,40	
02CHAN13	130 mm	/	3,61	
02CHAN15	150 mm	/	3,70	