



Écarteur Zig Zag



- Convient pour l'écartement entre les nappes horizontales et verticales.
- Utilisation en dalle ou voile.
- Longueur de 2 ml, peut être facilement découpé et déplacé sur chantier.
- Consommation 1ml/1,2m²
- Empattement de 20cm pour un meilleur rendement.
- Bonne stabilité grâce à sa forme sinusoïdale.
- Aucune réduction de l'enrobage.

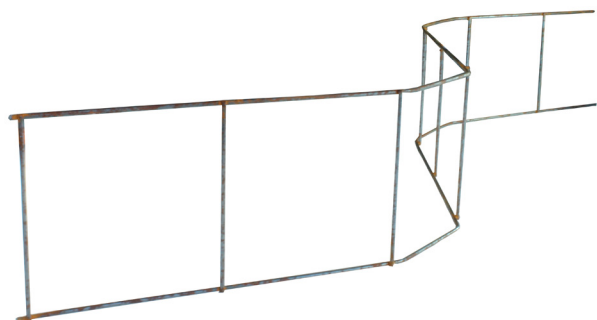

Resistance compression: 400 Kg/ML

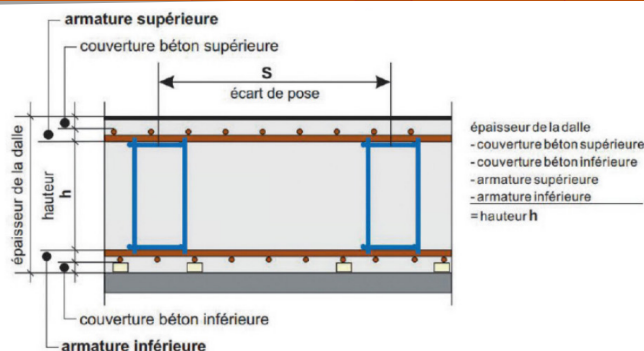

Dimensions des écarteurs zig zag

Réf	Enrobage	Hauteur Palette	Poids (palette en kg)	Conditionnement (botte/palette)
02ZZ02	20 mm	800 mm	1307	7 200 m
02ZZ03	30 mm	760 mm	1400	7 200 m
02ZZ04	40 mm	920 mm	1443	7 200 m
02ZZ05	50 mm	1020 mm	1089	4 800 m
02ZZ06	60 mm	936 mm	1132	4 800 m
02ZZ07	70 mm	1062 mm	1173	4 800 m
02ZZ08	80 mm	1020 mm	1022	4 000 m
02ZZ09	90 mm	1125 mm	1058	4 000 m
02ZZ10	100 mm	1230 mm	1094	4 000 m
02ZZ11	110 mm	1104 mm	912	3 200 m
02ZZ12	120 mm	1188 mm	941	3 200 m
02ZZ13	130 mm	1272 mm	970	3 200 m
02ZZ14	140 mm	1062 mm	762	2 400 m
02ZZ16	160 mm	1188 mm	804	2 400 m
02ZZ18	180 mm	1314 mm	1030	2 400 m
02ZZ20	200 mm	1120 mm	732	1 600 m
02ZZ22	220 mm	1104 mm	760	1 600 m
02ZZ24	240 mm	1188 mm	788	1 600 m
02ZZ26	260 mm	999 mm	702	1 200 m
02ZZ28	280 mm	1062 mm	559	900 m
02ZZ30	300 mm	1125 mm	579	900 m
02ZZ32	320 mm	852 mm	416	600 m
02ZZ34	340 mm	894 mm	451	600 m
02ZZ36	360 mm	946 mm	486	600 m
02ZZ38	380 mm	998 mm	521	600 m
02ZZ40	400 mm	1050 mm	556	600 m

50 m