


FICHE PRODUIT



PROFIL U PLEIN

Ce profilé est une cale horizontale en PVC, en forme de U, destinée à soutenir et maintenir les treillis soudés lors du coulage du béton, conçu pour caler les armatures sur des supports plus mous comme isolants ou polystyrène.

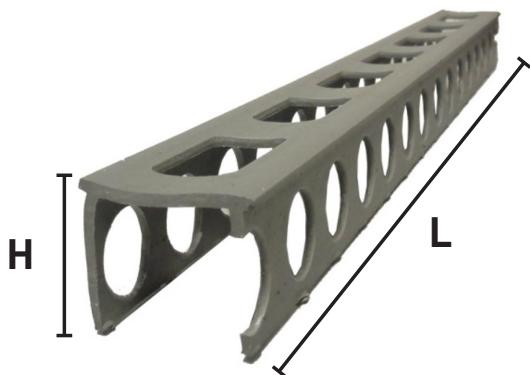

Avantages des profil U plein PVC

- Profil horizontal plein en PVC.
 - Profil continu.
 - Mise en œuvre du profil en forme de «U» sur support Horizontal.
 - Calage des armatures sur les isolants et forme en tout venant.
- Consommation moyenne 0.8 ml/m².

À base de matière recyclée

Dimensions des profils U plein PVC

Réf	Enrobage	Longueur (mm) L	Poids (kg/botte)	Conditionnement (botte et palette)
02PROFUP15P	15 mm	2000 mm	14	5 400 ml
02PROFUP20P	20 mm		16	4 800 ml
02PROFUP25P	25 mm		18	4 200 ml
02PROFUP30P	30 mm		23	4 200 ml
02PROFUP35P	35 mm		18	60 ml 2 400 ml
02PROFUP40P	40 mm		16,5	50 ml 2 400 ml
02PROFUP50P	50 mm		26	50 ml 1 600 ml