


Ressort spire Eco

Le ressort spire éco est une solution pratique et économique pour la fixation des panneaux isolants fibres de bois/ciment en fond de coffrage des dalles de planchers.

Fabriqué en acier zingué (Zn), il offre une excellente résistance à la corrosion et au feu.

Disponible en 3 dimensions pour s'adapter aux isolants de 50 à 170 mm d'épaisseur, il s'utilise avec un outil de pose en polyamide chargé fibres de verre, s'adaptant sur mandrin de perceuse pour une mise en œuvre rapide sur chantier.

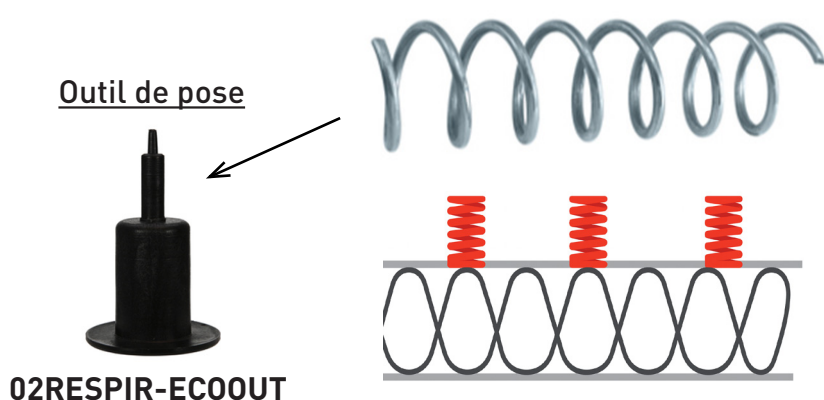

02RESPIR-ECO0UT

- Fixation d'isolant panneaux fibres de bois/ciment en fond de coffrage des dalles de planchers.
- Disponible en 3 longueurs : 80 mm, 100 mm et 120 mm.
- Matière : acier zingué (Zn) — résistance à la corrosion et durabilité.
- Fils acier \varnothing 2 mm — épaisseur 2 mm, diamètre corps extérieur 20 mm.
- Profondeur d'ancrage minimum : 35 mm.
- Résiste au feu.
- S'utilise avec un outil de pose en polyamide chargé fibres de verre, s'adaptant sur mandrin de perceuse.

Réf.	Longueur	\varnothing	Epaisseur isolant	Poids (kg/sac)	Conditionnement (sac)
02RESPIR-EC080	80 mm	20 mm	50 à 90 mm	250	1 500 u
02RESPIR-EC120	120 mm	20 mm	100 à 140 mm	375	1 500 u
02RESPIR-EC150	150 mm	20 mm	150 à 170 mm	270	1 500 u