

CASSE-GOUTTE ET FIXE ISOLANT



1



2



3



4

1

- Système casse-goutte pour vide d'air sans isolant.
- Rondelle casse-goutte pour crochet de maçonnerie.
- Pour crochet de 3 à 5 mm de Ø.
- Insérer la rondelle sur le crochet.


2-3-4

- Système casse-goutte et fixe isolant pour vide d'air avec isolant.
- Permet de maintenir l'isolant plaqué contre la paroi.
- 2. S'enfile sur le crochet
- 3-4. Se clipse directement sur les crochets de maçonnerie.
- Casse-goutte intégré.

Dimensions casse-goutte et fixe isolant

| Réf. | Ø du crochet | Type de crochet | Type de fixation | Poids (kg/100) | |
|------|--------------|-----------------|------------------|----------------|---------|
| 1 | 03RONDCG | 3 à 5 mm | Rond | 0,052 | 250 u |
| 2 | 03RONFIA | 3,5 à 4,5 mm | | Enfilage | |
| 3 | 03RONFIT | 3,5 à 4,5 mm | Plat et rond | 0,430 | 1 000 u |
| 4 | 03RONFIO | 3,5 à 5 mm | | Clipsage | |

GRILLE ANTI-RONGEURS ALU

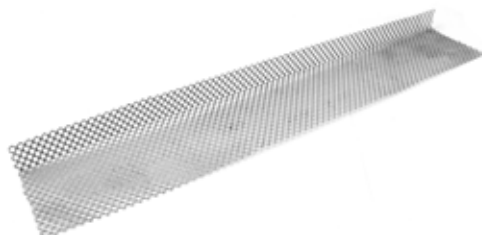

- Stoppe les petits rongeurs et volatiles tout en assurant la ventilation.
- Aluminium.
- Pose en partie basse de la maçonnerie ou l'isolant par fixation (clou nylon) ou collage (colle tack)

* Autres dimensions possibles sur demande.

Dimensions des grilles anti-rongeurs

| Réf. | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids (kg/ml) | |
|----------------|---------|---------|----------|---------------|-----|
| 03ANTRON30-100 | 30 mm | 100 mm | 200 cm | 0,36 | 1 u |
| 03ANTRON30-150 | | 150 mm | | 0,42 | |
| 03ANTRON30-200 | | 200 mm | | 0,52 | |
| 03ANTRON30-250 | | 250 mm | | 0,63 | |
| 03ANTRON30-300 | | 300 mm | | 0,75 | |

JOINT D'AÉRATION PVC



- Placement vertical entre les joints de brique, dans le bas des maçonneries.
- Permet une bonne circulation de l'air afin d'éviter la condensation.
- Lamelle de protection pour empêcher l'entrée d'insectes et d'eau.

Dimensions des joints d'aération PVC

| Réf. | Hauteur | Largeur | Longueur | Consommation | Poids (kg/100) | |
|----------|---------|---------|----------|----------------------|----------------|----------|
| 03AERMUR | 50 mm | 10 mm | 100 mm | 15u/10m ³ | 0,8 | 1u 225 u |