




FICHE PRODUIT

Profil PSO

Le Profil PSO est un profilé souple en nitrile conçu pour l'obturation esthétique des joints de dilatation (murs, sols et plafonds).



- Profilés souples d'obturation en nitrile à encastrer.
- Réalisation de joints verticaux et horizontaux.
- Permet d'absorber les mouvements du bâtiment.
- Pose en affleurement, pour une finition de qualité.
- Utilisation sur support béton en intérieur / extérieur en sol, mur et plafond.
- Coloris noir ou gris.

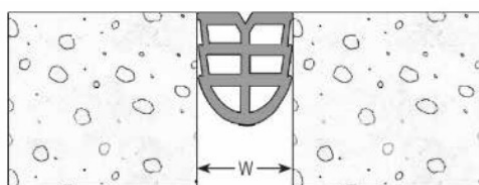

Enfoncer le profil PSO à fleur du support afin d'obtenir une finition de qualité.

Réf.	Largeur de l'ouverture (W)	Largeur du profil (S)	Hauteur du joint (H)	Poids (kg)	Conditionnement
05PROJD10GRI	7 - 12 mm	10 mm	20 mm	0.3	5 ml/25 ml
05PROJD16NOIR	8 - 12 mm	16 mm	20 mm	0.4	
05PROJD16SABLE	8 - 12 mm	16 mm	20 mm	0.4	
05PROJD20GRI	12 - 17 mm	20 mm	20 mm	0.5	
05PROJD20NOI	12 - 17 mm	20 mm	20 mm	0.5	
05PROJD20SAB	12 - 17 mm	20 mm	20 mm	0.5	
05PROJD25GRI	17 - 21 mm	25 mm	27 mm	0.55	
05PROJD25NOI	17 - 21 mm	25 mm	27 mm	0.55	
05PROJD25SAB	17 - 21 mm	25 mm	27 mm	0.55	
05PROJD30GRI	20 - 24 mm	30 mm	28 mm	0.6	
05PROJD30NOI	20 - 24 mm	30 mm	28 mm	0.6	
05PROJD30SAB	20 - 24 mm	30 mm	28 mm	0.6	
05PROJD40GRI	25 - 34 mm	40 mm	38 mm	0.8	
05PROJD40NOI	25 - 34 mm	40 mm	38 mm	0.8	
05PROJD40SAB	25 - 34 mm	40 mm	38 mm	0.8	
05PROJD50GRI	35 - 44 mm	50 mm	45 mm	0.8	
05PROJD50NOI	35 - 44 mm	50 mm	45 mm	0.9	
05PROJD60GRI	45 - 54 mm	60 mm	55 mm	1.1	
05PROJD60NOI	35 - 55 mm	60 mm	55 mm	1.1	
05PROJD70GRI	55 - 64 mm	70 mm	60 mm	1.3	