


Douille de levage à adhérence sinus longue et courte

La douille de levage à adhérence est un insert fileté qui transfère les charges au béton via une barre nervurée intégrée. Elle permet un ancrage profond et sécurisé pour le levage d'éléments préfabriqués massifs.



LONGUE

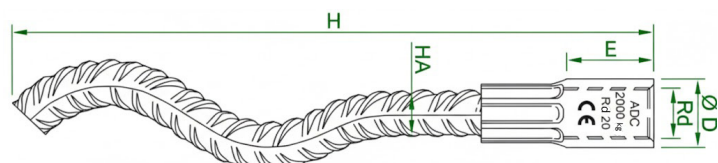

COURTE




- Charge maximale d'utilisation données pour un béton de 15 MPa minimum
- Finition Electrozinguée

Dimensions des douilles de levage à adhérences sinus

	Réf	Filetage Rd	Charge max d'utilisation (kg)		Dimensions (mm)				Poids (kg)	
			0° - 45°	45° - 90°	Ø D	L	I	HA		
LONGUES	06DLADLOG12137	12	500	250	15	137	22	10	0,080	300 u
	06DLADLOG16216	16	1 200	600	21	216	27	12	0,250	80 u
	06DLADLOG20257	20	2 000	1 000	27	257	35	16	0,430	40 u
	06DLADLOG24360	24	2 500	1 250	31	360	43	16	0,600	1 u
	06DLADLOG30450	30	4 000	2 000	39,5	450	56	20	1,000	
	06DLADLOG36570	36	6 300	3 150	47	570	68	25	2,120	
COURTES	06DLADCOG12108	12	500	250	15	108	22	8	0,060	350 u
	06DLADCOG16167	16	1 200	600	21	167	27	12	0,210	100 u
	06DLADCOG20187	20	2 000	1 000	27	187	35	16	0,340	50 u
	06DLADCOG24240	24	2 500	1 250	31	250	43	16	0,650	30 u
	06DLADCOG30300	30	4 000	2 000	39,5	300	56	20	0,740	1 u
	06DLADCOG36380	36	6 300	3 150	47	380	68	25	1,470	
	06DLADCOG42450	42	8 000	4 000	54	450	80	28	2,850	

	Type	Ep. mini E	A mini	B mini
LONGUES	Rd 12	60 mm	150 mm	300 mm
	Rd 16	80 mm	200 mm	400 mm
	Rd 20	100 mm	275 mm	550 mm
	Rd 24	120 mm	300 mm	600 mm
	Rd 30	140 mm	350 mm	650 mm
	Rd 36	200 mm	400 mm	800 mm

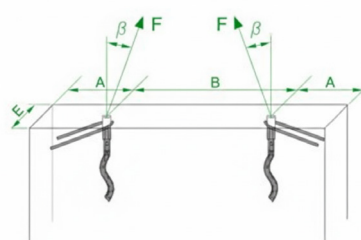

	Type	Ep. mini E
COURTES	Rd 12	95 mm
	Rd 16	135 mm
	Rd 20	170 mm
	Rd 24	220 mm
	Rd 30	275 mm
	Rd 36	300 mm
	Rd 42	400 mm

