


Douille de levage ronde à trou

La Douille de levage ronde est un insert métallique conçu pour le levage et la manutention d'éléments préfabriqués en béton. Elle se distingue par sa forme cylindrique et son perçage transversal (le «trou») permettant le passage d'une barre d'armature.

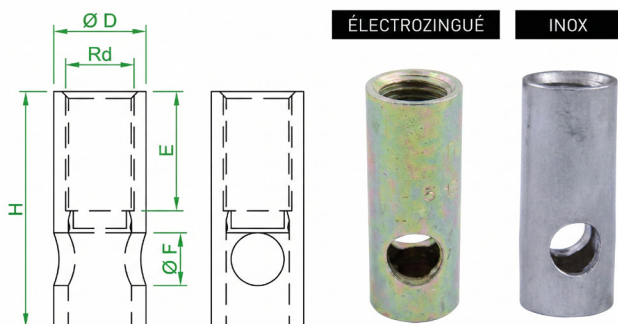

- Les douilles de levage rondes à trous doivent être obligatoirement utilisées avec des armatures supplémentaires ainsi que des étriers de cisaillement en cas d'effort de levage supérieur à 15°.

Dimensions des douilles de levage rondes à trous electrozinguées

Réf.		Filetage Rd	Charge max d'utilisation (kg)		Dimensions (mm)				Poids (kg)	
ELECTROZINGUÉ	INOX		0°-45°	45°-90°	Ø D	H	I	Ø F		
06DLRDTRG12040	06DLRDTRI12040	12	500	250	15	40	22	8	0,030	200 u
06DLRDTRG16058	06DLRDTRI12058	16	1 200	600	21	54	27	13	0,080	100 u
06DLRDTRG20070	06DLRDTRI20070	20	2 000	1 000	27	69	35	15,5	0,150	64 u
06DLRDTRG24080	06DLRDTRI24080	24	2 500	1 250	31	78	43	18	0,290	50 u
06DLRDTRG30100	06DLRDTRI30100	30	4 000	2 000	39,5	103	56	22,5	0,360	20 u
06DLRDTRG36125	06DLRDTRI36125	36	6 300	3 150	47	125	69	27,5	0,820	15 u
06DLRDTRG42140	06DLRDTRI42140	42	8 000	4 000	54	140	80	32	1,170	20 u