

E-BAND PC 600

Le e-band 600 est une mousse de polyuréthane imprégnée à cœur de résines synthétiques, conçue pour l'étanchéité durable des joints de menuiseries et de façades.




- **Étanchéité certifiée** : Résiste jusqu'à 1200 Pa et conforme aux normes NF P 85-570 et au DTU 36.5. Isolation : Excellentes performances thermiques et acoustiques ($R_w = 44$ dB) / EN 717-1.
- **Santé & Environnement** : Classé A+ pour les émissions d'air intérieur et sans solvants.
- **Durabilité** : Haute résistance aux UV, aux intempéries et aux températures extrêmes (-40°C à $+100^\circ\text{C}$).

INFORMATIONS TECHNIQUES & NORMATIVES


- **Sécurité incendie** : Classé B1 (difficilement inflammable) conformément à la norme DIN 4102.
- **Respirabilité** : Matériau perméable à la vapeur d'eau. Il empêche la formation de condensation à l'intérieur du joint, garantissant ainsi la pérennité et la salubrité de l'ouvrage.
- **Efficacité énergétique** : Solution parfaitement adaptée aux exigences des réglementations environnementales actuelles (RT2012 / RE2020), ainsi qu'aux projets de type BBC (Bâtiment Basse Consommation) et maisons passives.

Réf.	Largeur	Plage d'étanchéité	Poids (kg)	
06EBAPC60012/3	12	04 - 09 mm	0,01	200 u
06EBAPC60015/1	15	01 - 04 mm	0,009	200 u
06EBAPC60015/5	15	05 - 12 mm	0,007	100 u
06EBAPC60020/16	20	07 - 15 mm	0,007	65 u
06EBAPC60025/24	25	11 - 24 mm	0,01	36 u


Comportement de E-BAND PC 600 pré-comprimé

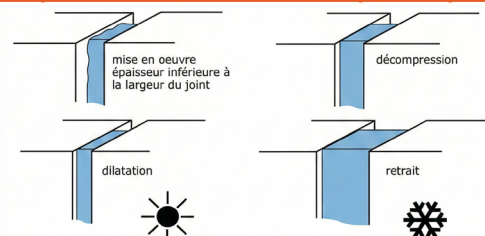

Pose de menuiserie en applique et en tunnel

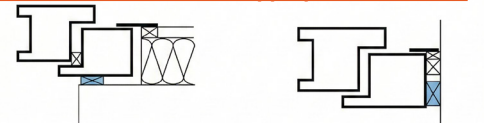

Pose sous appui de menuiserie

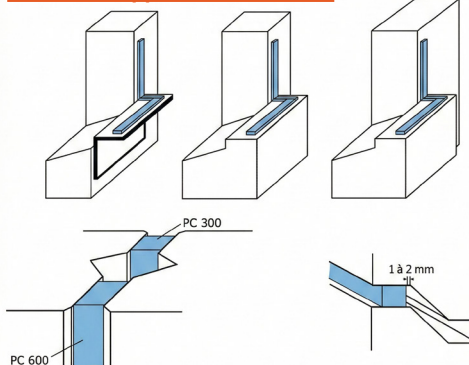

Pose entre éléments préfabriqués lourds