


FICHE PRODUIT

AB-CONNECT

Attaches pour tôles d'étanchéité et joints de reprise & dilatation

Les attaches AB-CONNECT sont disponibles en 2 modèles :

AB-connect **type F** pour tôles d'étanchéité et **type B** pour joints de reprise/dilatation.




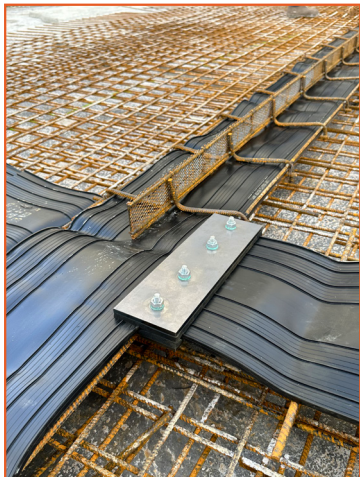


- Aucun alésage.
- Livrées prêtes au montage.
- Aucune soudure.
- Raccord résistant parfaitement à l'eau sous pression.

Réf.	Type	Hauteur
07CONTOLTOL150	T	jusqu'à 150 m
07CONTOLTOL250	T	jusqu'à 250 m
07CONTOLTOL330	T	jusqu'à 330 m
07CONWATWAT250	B	jusqu'à 250 m
07CONWATWAT330	B	jusqu'à 330 m

Mode de pose :

1. Les attaches sont livrées prémontées.
2. Les tôles d'étanchéité ou les joints de reprise/dilatation sont insérés de part et d'autre des joints.
3. Les nervures sont éliminées de la zone d'insertion des joints de reprise/dilatation, afin que le joint soit le plus lisse possible.
4. Après l'insertion, les vis sont serrées avec un couple de 8 Nm. (clé dynamométrique sur commande)
5. Le raccord résiste parfaitement à l'eau sous pression.



Montage joint de reprise/dilatation et tôle d'étanchéité :




Assemblage bout à bout



Raccord en T



Raccord en croix



E-BUILT

52 Rue André Bouille
41000 Blois

Tel : 03.26.03.24.85
commercial@e-built.fr

W W W . E B U I L T . F R