


Tôle d'étanchéité Fradiflex

Les tôles d'étanchéité Fradiflex sont fournies avec un revêtement adhésif spécial protégé par un film de protection en deux parties qui est retiré individuellement à chaque phase de coulage.

Le revêtement forme une excellente liaison avec le béton frais, qui se colle et constitue une étanchéité fiable du joint de construction.

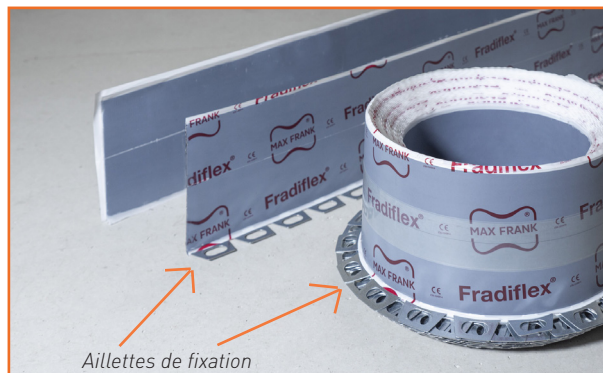

**PRODUIT
COMPLEMENTAIRE**

CE
ETA-15/0914

Avantages :

- Adhérence inégalée au béton frais
- Testée pour résister jusqu'à 50 mètres de charges hydrauliques
- Les équerres de fixation intégrées réduisent le temps d'installation global.
- Les jonctions sont effectuées par un simple recouvrement de 10 cm, les 2 éléments se collent en se pressant l'un contre l'autre, pas de soudure requise.
- Immersion de 5 cm au minimum dans les 2 phases de bétonnage.
- Produit sous avis technique. (ETA-15/0914)

Caractéristique de la tôle Fradiflex

Réf	Dimension	Poids	Conditionnement
07FRAPREC0R1525	Largeur 150 mm	3,75 Kg	Rouleau 25 ml
07ETRFRADIFLEX	Etrier pour fradiflex de 120 à 150 mm	7,40 Kg	50 u



MISE EN OEUVRE :

